

BroadLink

Convierte tu casa en un hogar inteligente

S1/S2

Sistema de Alarma Ficha Técnica



Para adquirir este producto favor
de contactarnos al correo de:

ventas@atautomation.com.mx


+52 (55) 4334 - 9242
+52 (55) 6584 - 9782



ECOSISTEMA HOGAR INTELIGENTE BROADLINK



Imagine que cada una de las funciones de sus dispositivos o equipos electrónicos dentro de su hogar se unen y trabajan en conjunto de manera autónoma mediante escenas programadas facilitando sus tareas diarias todo controlado desde su smartphone.

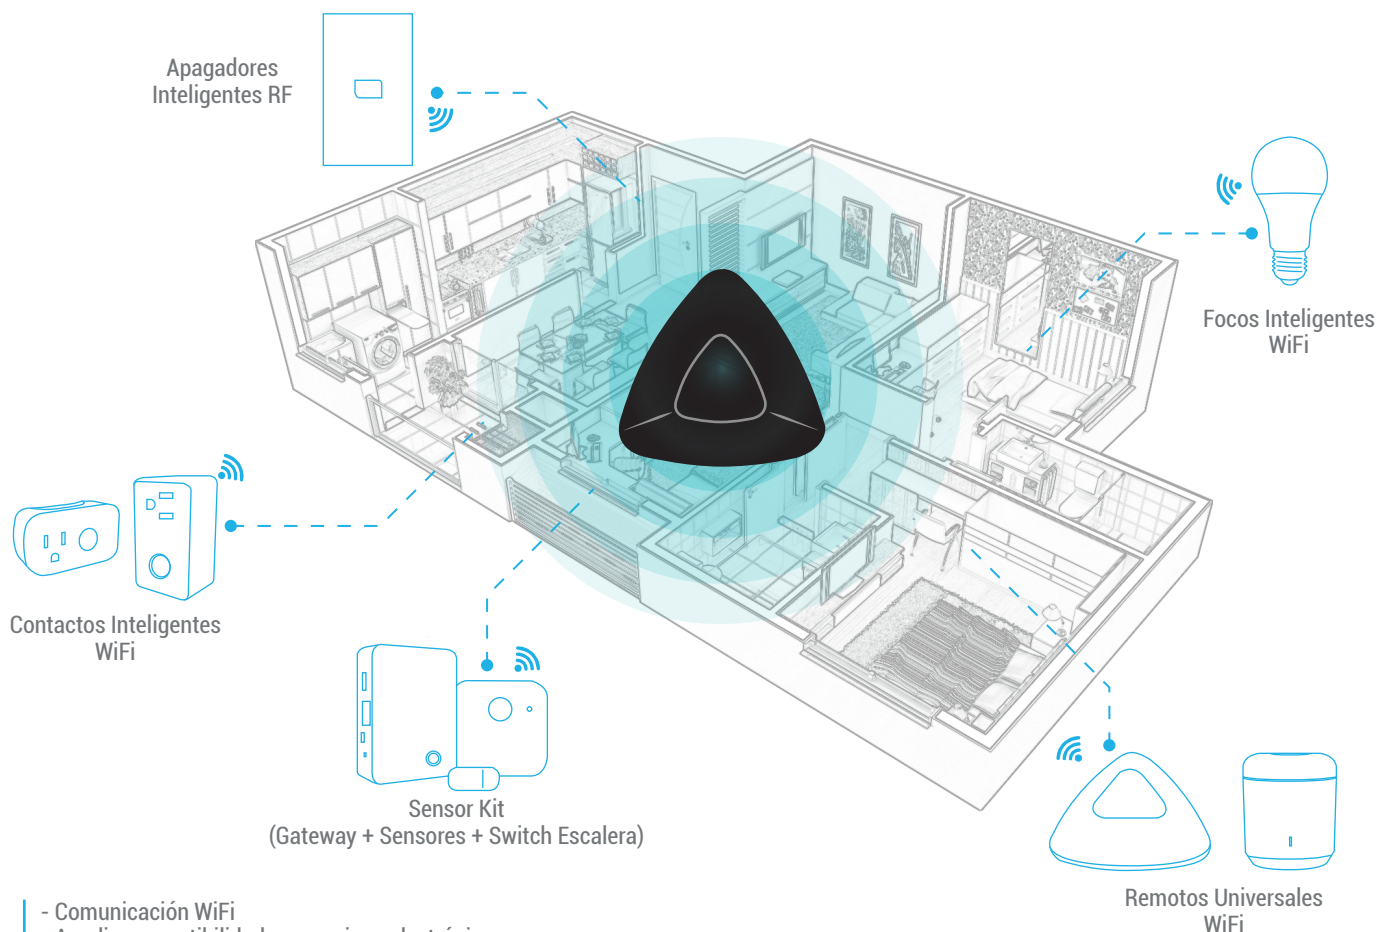

- Comunicación WiFi
- Amplia compatibilidad con equipos electrónicos
- App para control gratuitas
- Configuración sencilla
- Sistema con amplias posibilidades de control

- Control de Iluminación
- Control de equipos de climatización
- Control de audio y video
- Control de sistema de alarma contra intrusión
- Control de persianas
- Control de encendido y apagado de dispositivos



Sistema de Alarma



S1 Broadlink Smart One Kit de Alarma



S2 Broadlink Smart Two Kit de Alarma

Características

- Detecta movimiento dentro de un área y notifica.
- Compatible con Smartphone, Tablet con iOS y Android.
- Envía notificaciones de los que está sucediendo alrededor de tu hogar.
- Monitorea movimiento e intrusos.

Kit de Alarma (4 partes)

- Sensor de Movimiento (PIR)
- Mando a distancia
- Sensor de Puerta / Ventana
- The SmartOne

- Historial de Eventos
- Soporta hasta 16 Sensores
- Control del sistema de alarma desde el celular Wi-Fi/ 3G /4G
- Interacción con otros dispositivos Broadlink
- Monitoreo en tiempo real del movimiento ,apertura o cierre de puertas y ventanas.

★ **Nota:** Pregunte por la disponibilidad para el control de voz

General

Colores disponibles

- Blanco

Números de producto

- MOD-ATS1 (S1)

General

Colores disponibles

- Blanco

Números de producto

- MOD-ATS2 (S2)

Eléctrico

S2 HUB

- Modo de comunicación: Wifi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) .
- Alimentación: 100-250V AC 50/60Hz
- Frecuencia a sensores: 433.92 Mhz]
- Consumo de energía: <2.0 W
- Voltaje de alimentación: AC100 – 240V, AC 50/60
- Número máximo de sensores: 16



S2 - HIN1

- Consumo de potencia: 3V DC (2-AA)
- Frecuencia de comunicación: 433.92 MHz
- Señal de detección: IR
- Rango de detección: 12 mts.
- Rango de transmisión: 30 mts.
- Apertura de detección: 90°



S2 - HND2

- Consumo de potencia: 3V DC (2-AAA)
- Frecuencia de comunicación: 433.92 MHz
- Rango de transmisión: 30 mts. (espacio abierto)



Temperatura y humedad

- Temperatura de operación: 0 °C a 50 °C.
- Humedad Relativa: Menor a 80 %

Garantía

- Garantía de Fabrica: 1 Año
- Garantía 2 años si contratas servicio de instalación con AT Automation

Esquema de funcionamiento



Pregunta por nuestros servicios de instalación, configuración y garantía extendida !!!



+52 (55) 6584 - 9782
+52 (55) 4334 - 9242



ventas@atautomation.com.mx

